

Für ein optimales Druck-Resultat brauchen wir ein Druckfile mit folgenden Kriterien:



PDF File Maßstab 1:1 (nicht Passwortgeschützt)


Alle Schriften in Pfad konvertiert oder im PDF eingebettet – Cmyk-Bilder mit 300 dpi einbetten. Farbprofil Fogra 39. Die Volltonfarbe darf ausschliesslich **einseitig** auf der Vorderseite angelegt werden. Die Veredelung sollte auf einer dritten Seite in schwarz 100% angelegt werden. Es sind keine Effekte wie Schatten, Verläufe oder Transparenz möglich. Die Folie **darf Randabfallend** angelegt werden und muss auf „ohne Überdruck“ stehen. Bei Heissfolienprägung „**silber**“ oder „**gold**“ empfehlen wir, die entsprechende Grafik nur auf der Ebene „**Finishing**“ einzufügen und sie von der Ebene „**Artwork**“ zu löschen.

Ränder / Beschnittzugabe

- Datenformat – Das Format muss 3 mm rundum Randabfallend sei
- Endformat – Hier wird geschnitten
- Sicherheitsabstand – Bitte lassen Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 5 mm vom Endformat

Vorgaben

- Schrifthöhe mind. 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Linien mind. 1 Punkt
- Abstand zwischen veredelten Objekten mind. 1 Punkt
- Abstand Veredelung zur Falzlinie mind. 2 mm
- 1. Seite: Veredelung in 100 % Schwarz,
- 2. Seite: CMYK-Grafik (wo die Veredelung drübergedruckt wird)
- 3. Seite: CMYK-Grafik (welche keine Veredelung mehr bekommt)

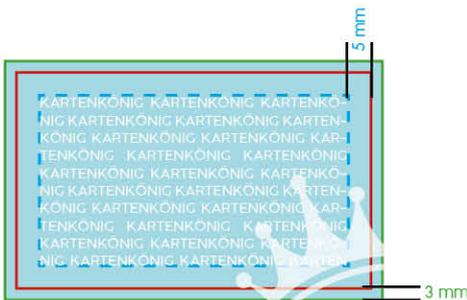

QUERFORMAT

Endformat:

85 x 55 mm

Vorlagenformat:

91 x 61 mm inkl. **3 mm Anschnitt***

Auflösung:

300 dpi



HOCHFORMAT

Endformat:

55 x 85 mm

Vorlagenformat:

61 x 91 mm inkl. **3 mm Anschnitt***

Auflösung:

300 dpi

Für ein optimales Druck-Resultat brauchen wir ein Druckfile mit folgenden Kriterien:



PDF File Maßstab 1:1 (nicht Passwortgeschützt)


Alle Schriften in Pfad konvertiert oder im PDF eingebettet – Cmyk-Bilder mit 300 dpi einbetten. Farbprofil Fogra 39. Die Volltonfarbe darf ausschliesslich **einseitig** angelegt werden. Die Veredelung sollte auf einer dritten Seite in schwarz 100% angelegt werden. Es sind keine Effekte wie Schatten, Verläufe oder Transparenz möglich. Die Folie **darf Randabfallend** angelegt werden und muss auf „ohne Überdruck“ stehen. Bei Heissfolienprägung „silber“ oder „gold“ empfehlen wir, die entsprechende Grafik nur auf der Ebene „Finishing“ einzufügen und sie von der Ebene „Artwork“ zu löschen.

Ränder / Beschnittzugabe

- Datenformat – Das Format muss 3 mm rundum Randabfallend sei
- Endformat – Hier wird geschnitten
- Sicherheitsabstand – Bitte lassen Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 5 mm vom Endformat

Vorgaben

- Schrifthöhe mind. 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Linien mind. 1 Punkt
- Abstand zwischen veredelten Objekten mind. 1 Punkt
- Abstand Veredelung zur Falzlinie mind. 2 mm
- 1. Seite: Veredelung in 100 % Schwarz,
- 2. Seite: CMYK-Grafik (wo die Veredelung drübergedruckt wird)
- 3. Seite: CMYK-Grafik (welche keine Veredelung mehr bekommt)

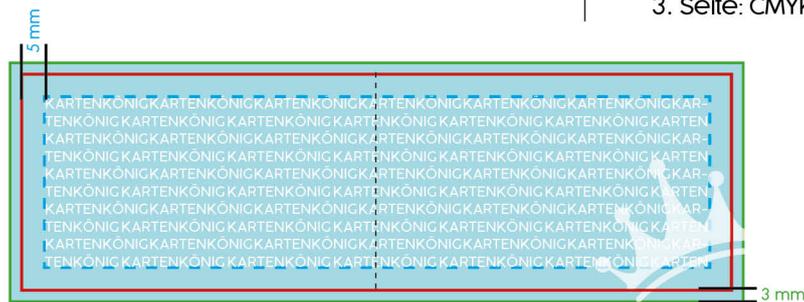

QUERFORMAT

Endformat offen:


170 x 55 mm

Vorlagenformat:

176 x 61 mm inkl. **3 mm Anschnitt***

Auflösung:

300 dpi

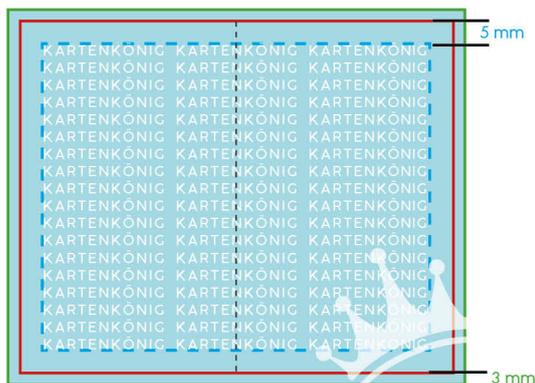

HOCHFORMAT

Endformat offen:

110 x 85 mm

Vorlagenformat:

116 x 91 mm inkl. **3 mm Anschnitt***

Auflösung:

300 dpi



STANZFORM

Endformat:

mind. 50 x 50 mm / max.. 100 x 100 mm

Vorlagenformat:

mind. 56 x 56 mm / max.. 106 x 106 mm
inkl. **3 mm Anschnitt***

Auflösung:

300 dpi